

MINIMAL-LINE

WINDOWS & DOORS

WWW.MINIMAL-LINE.COM

SHOWROOM MADRID

*CALLE TOMÁS REDONDO 2
NAVE 2-11. 28033 (MADRID)*



VIDRELUX
lluminositat i confort

SHOWROOM BARCELONA

*CARRER VIC, 20
LOCAL. 08173 (SANT CUGAT DEL
VALLÈS)*



MINIMAL-LINE

WINDOWS & DOORS

OUTDOOR & INDOOR
LIVING

MINIMAL-LINE
WINDOWS & DOORS

OUTDOOR & INDOOR
LIVING

La arquitectura es el magistral, y magnífico juego de masas reunidos en la luz. Nuestros ojos están hechos para ver las formas en la luz. La luz y la sombra revelan estas formas, cubos, conos, esferas, cilindros o pirámides son las gran-

Le Corbusier


OUTDOOR &
INDOOR LIVING

< PIVOT DOOR

NUESTRO TALLER

Minimalismo, diseño exclusivo y máxima calidad nos definen en cada uno de nuestros proyectos.

Disponemos de instalaciones de producción situadas en Madrid, equipadas con la última tecnología, y con los mejores profesionales del sector, lo que nos permite crear sistemas de ventanas de la más alta calidad en el mercado.

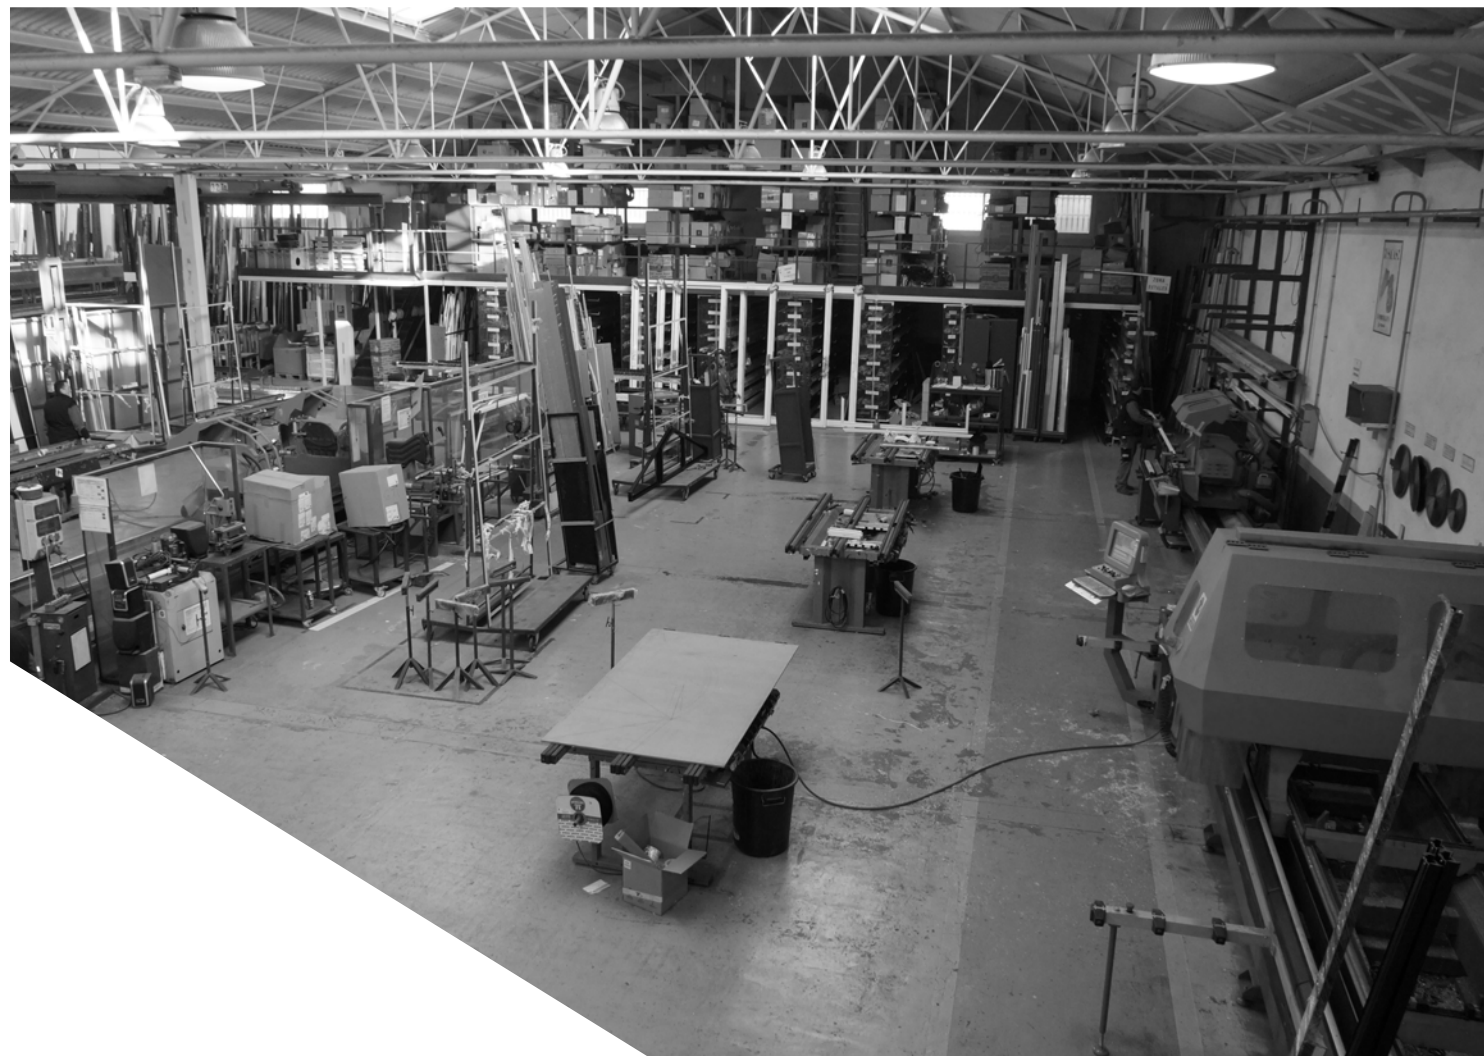

SHOWROOM MADRID

Espacio donde poder observar de cerca nuestra exposición de ventanas de alta gama a tamaño real, y en el que poder apreciar cada uno de los acabados y materiales.

Ventanas correderas, pivotantes, guillotinas, abatibles se exponen en el Showroom que Minimal - Line dispone en Madrid, siempre atendidos por nuestro equipo de expertos para personalizar cada proyecto.



MINIMAL-LINE

WINDOWS & DOORS



HIDDEN TRACK>

SOLUCIONES INDIVIDUALES PARA GRANDES PROYECTOS

Minimal - Line tiene como principal objetivo personalizar cada uno de los proyectos de nuestros clientes. Juntos desarrollar grandes proyectos, sin importar la forma, el diseño o las dimensiones, creando conceptos de vivienda abierto y exclusivos. Pondremos en marcha cada desafío que se nos presente.

Ingeniería

Con nuestra experiencia verificamos cuidadosamente cada requisito técnico y estructural de cada proyecto. Esto nos permite adaptarnos a las solicitudes de nuestros clientes de manera individual y desarrollar soluciones a medida.

Construcción y planificación

Las soluciones sostenibles requieren de una planificación meticulosa y el uso de materiales y componentes cuidadosamente seleccionados. Con nuestra experiencia y conocimiento especializado, podemos apoyar a arquitectos, proyectistas y propietarios desde la etapa de diseño hasta la construcción.

Montaje

Nuestro equipo profesional garantiza una instalación sencilla y sin problemas. Instalamos sus productos de una manera eficiente y eficaz en su vivienda.



MINIMAL-LINE
WINDOWS & DOORS

MINIMAL-LINE

WINDOWS & DOORS



HIGHLINE >



MINIMAL-LINE
WINDOWS & DOORS

< SLIDING WINDOWS

MINIMAL-LINE

WINDOWS & DOORS



HIDDEN TRACK LINE

Ventajas

- Acceso sin obstáculos
- Alto rendimiento en estanqueidad al agua
- Excelente aislamiento térmico
- Posibilidad de grandes dimensiones
- Funcionamiento suave y duradero
- Diseño minimalista

Opciones


- Motorización
- Soluciones en esquina
- Respuesta en grandes dimensiones

SHOWROOM MADRID

C/ TOMÁS REDONDO 2.
NAVE 2-11. 28033 MADRID

WWW.MINIMAL-LINE.COM

MINIMAL-LINE
WINDOWS & DOORS

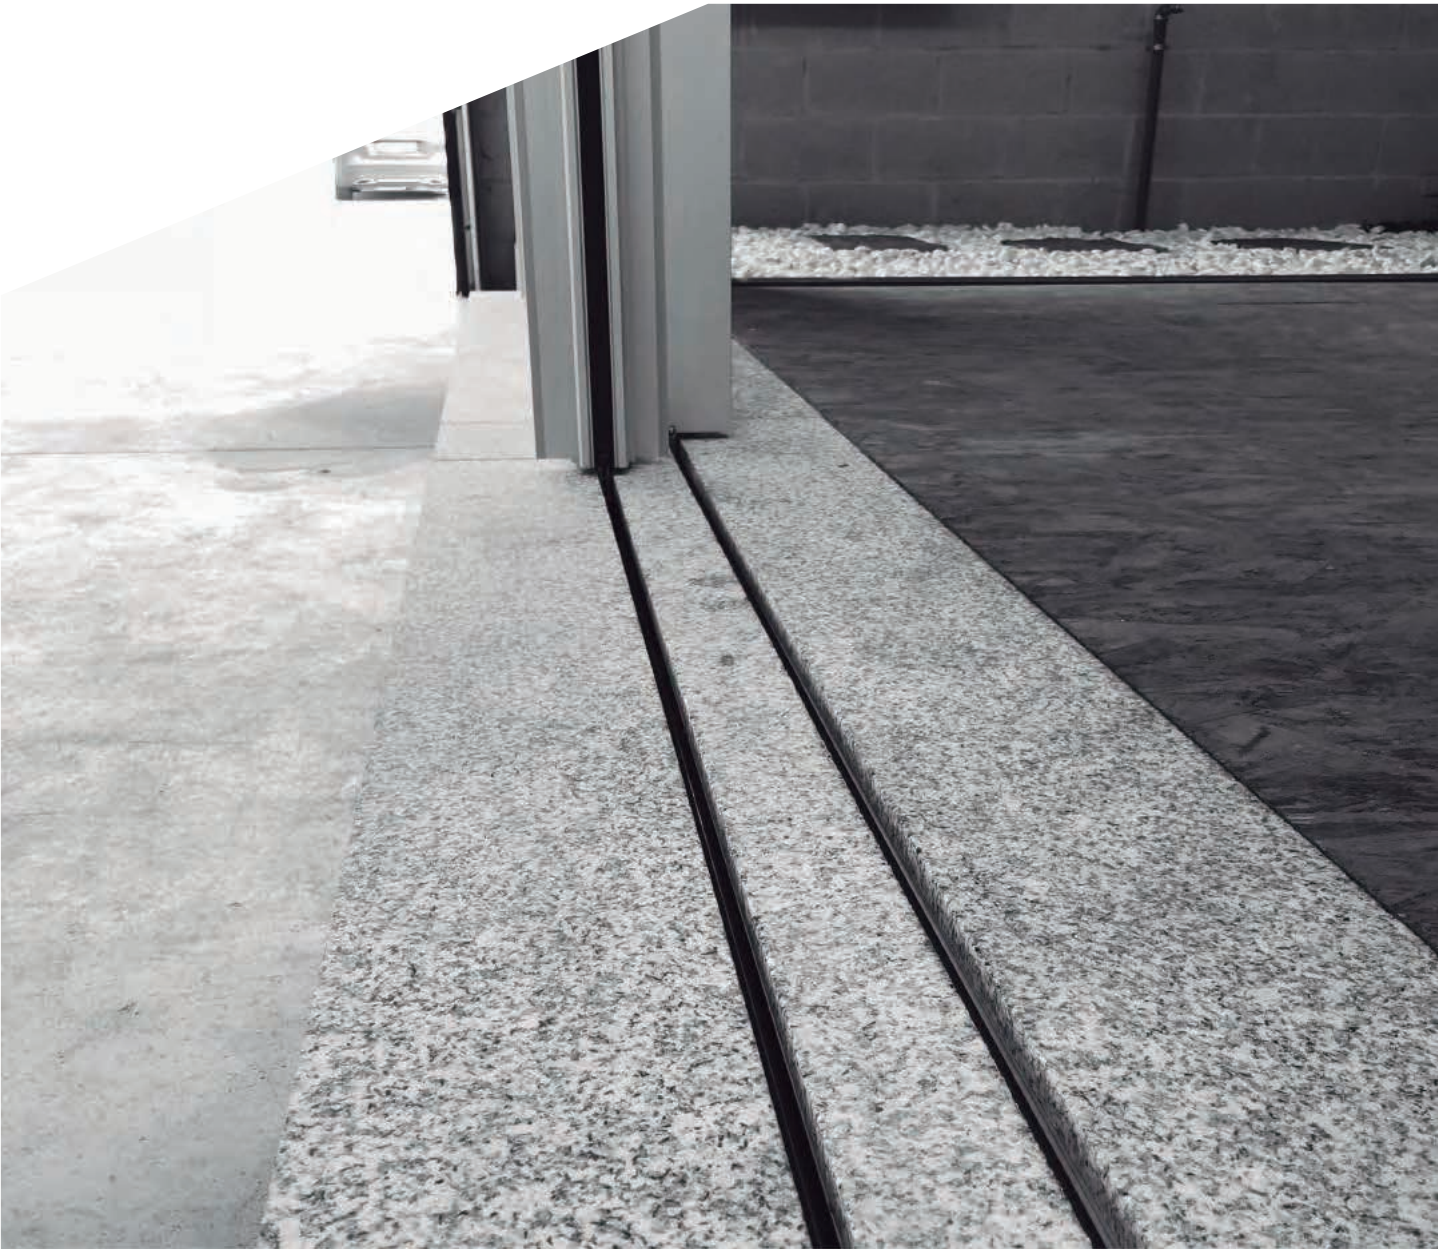


HIDDEN TRACK LINE

HIDDEN TRACK LINE


Sistema de carril oculto

Sistema de carril integrado en el suelo y oculto. La instalación enrasada en el suelo logra una transición continua y libre de obstáculos para conseguir el máximo confort.

La alta calidad de sus materiales permiten una apertura de las hojas suave y silenciosa.

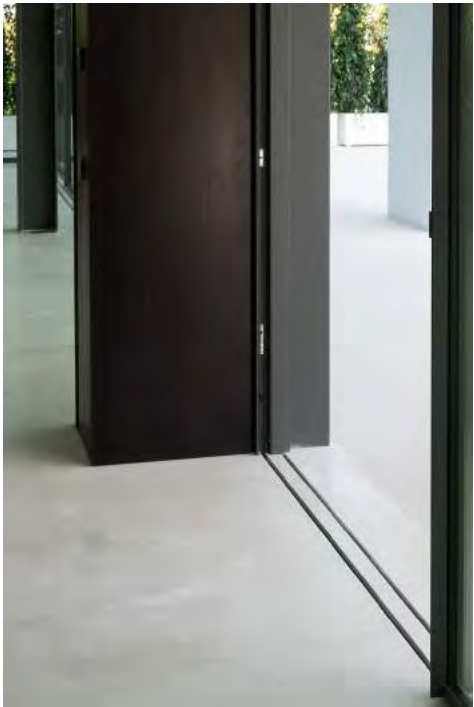

Secciones

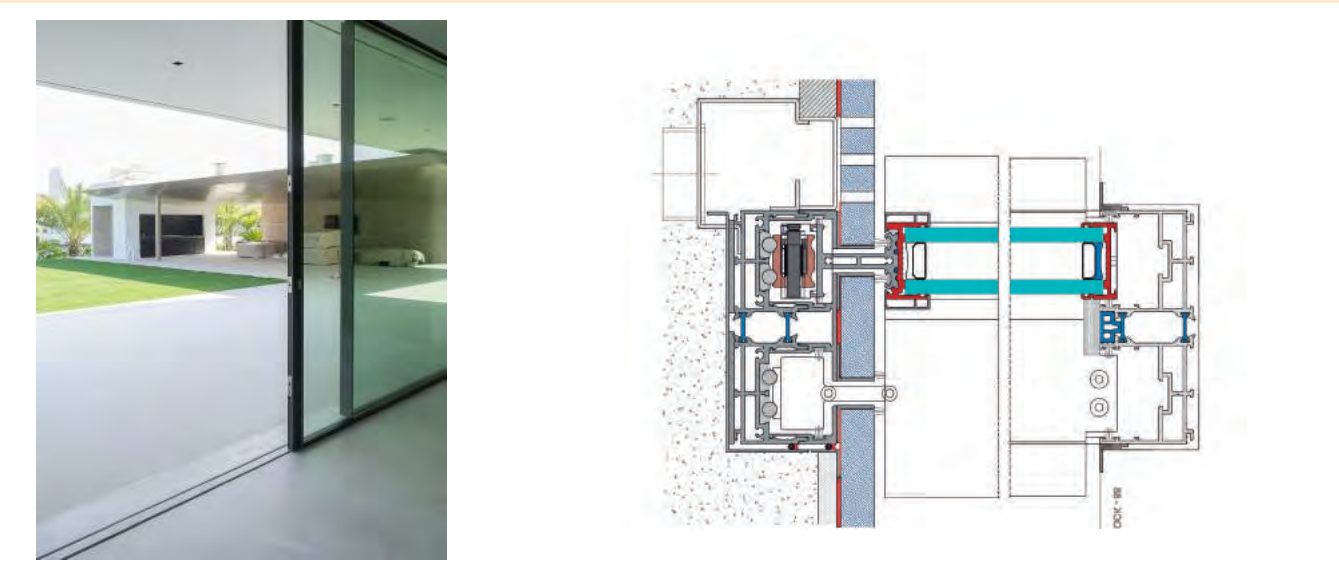

Diseño vanguardista y máximo confort



Datos Técnicos

Altura de hoja	Hasta 4 m
Máximo por hoja	Hasta 1000 kg
Superficie máximo de hoja	8,5m²
Superficie máximo de fijos	18 m²
Aislamiento térmico	Uw ≥ 1,1 W/(m²K)
Accesibilidad sin obstáculos	DIN 18040-1, DIN 18040-2
Estanqueidad al agua	Clase 7
Permeabilidad al aire	Clase 4
Accionamiento motorizado	Hasta 2000kg de peso total



FOLDING DOORS LINE

Ventajas

- Grandes dimensiones (Hasta 4 m)
- Alto rendimiento en estanqueidad al agua
- Excelente aislamiento térmico
- Resistencia a la carga de viento
- Niveles mejorados de seguridad
- Funcionamiento suave y duradero

Opciones

- Apertura interior y exterior
- Construcción en esquina exenta
- Plegable a ambos lados
- Respuesta en grandes dimensiones

WWW.MINIMAL-LINE.COM

SHOWROOM MADRID

C/ TOMÁS REDONDO 2.
NAVE 2-11. 28033 MADRID

MINIMAL-LINE

WINDOWS & DOORS



FOLDING DOORS LINE

FOLDING DOORS LINE


Puertas replegables

Sistema de puertas replegables de aluminio que combinan una estética minimalista, un aislamiento térmico excepcional y la capacidad de crear grandes dimensiones.

Su alta calidad en los materiales permiten un alto rendimiento y un deslizamiento inferior fácil y suave.



Tipologías disponibles (Consultar opciones)

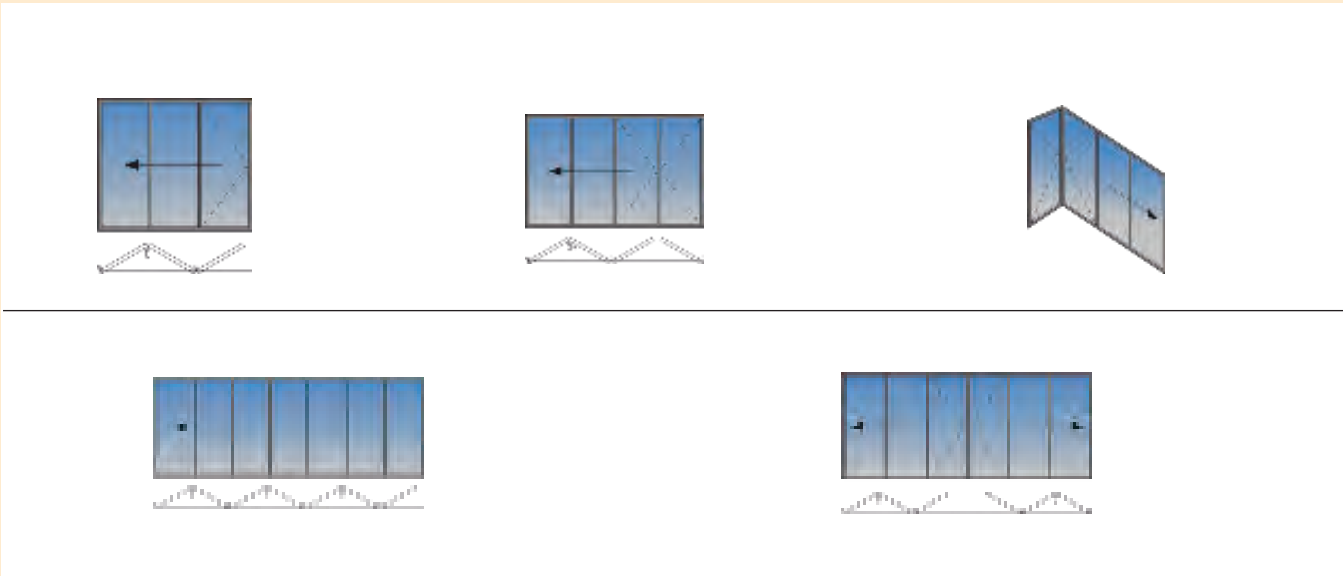

Diseño y Funcionalidad



Datos Técnicos

Anchura de hoja vista	85 mm
Anchura del marco visto	85 mm
Acristalamiento (espesor)	21-58 mm
Peso máximo/hoja	200 kg
Altura máxima/hoja	4 m
Aislamiento térmico	1.5 W/m²K
Rendimiento de seguridad	PAS 24
Aislante	Poliamida 30/40 mm ancho
Resistencia al viento	Clase 3
Estanqueidad de agua	Clse 7A, IFT
Permeabilidad al aire	Clase 4, IFT



MINIMALISTIC LINE

Ventajas

- Perfilera minimalista
- Aislamiento térmico optimizado
- Diseño elegante
- Excelente aislamiento térmico
- Excelentes niveles de seguridad
- Acceso sin obstáculos

Opciones

- Accionamiento manual o con motor
- Respuesta a grandes dimensiones
- Soluciones en esquina


SHOWROOM MADRID

C/ TOMÁS REDONDO 2.
NAVE 2-11. 28033 MADRID

WWW.MINIMAL-LINE.COM

MINIMAL-LINE

WINDOWS & DOORS

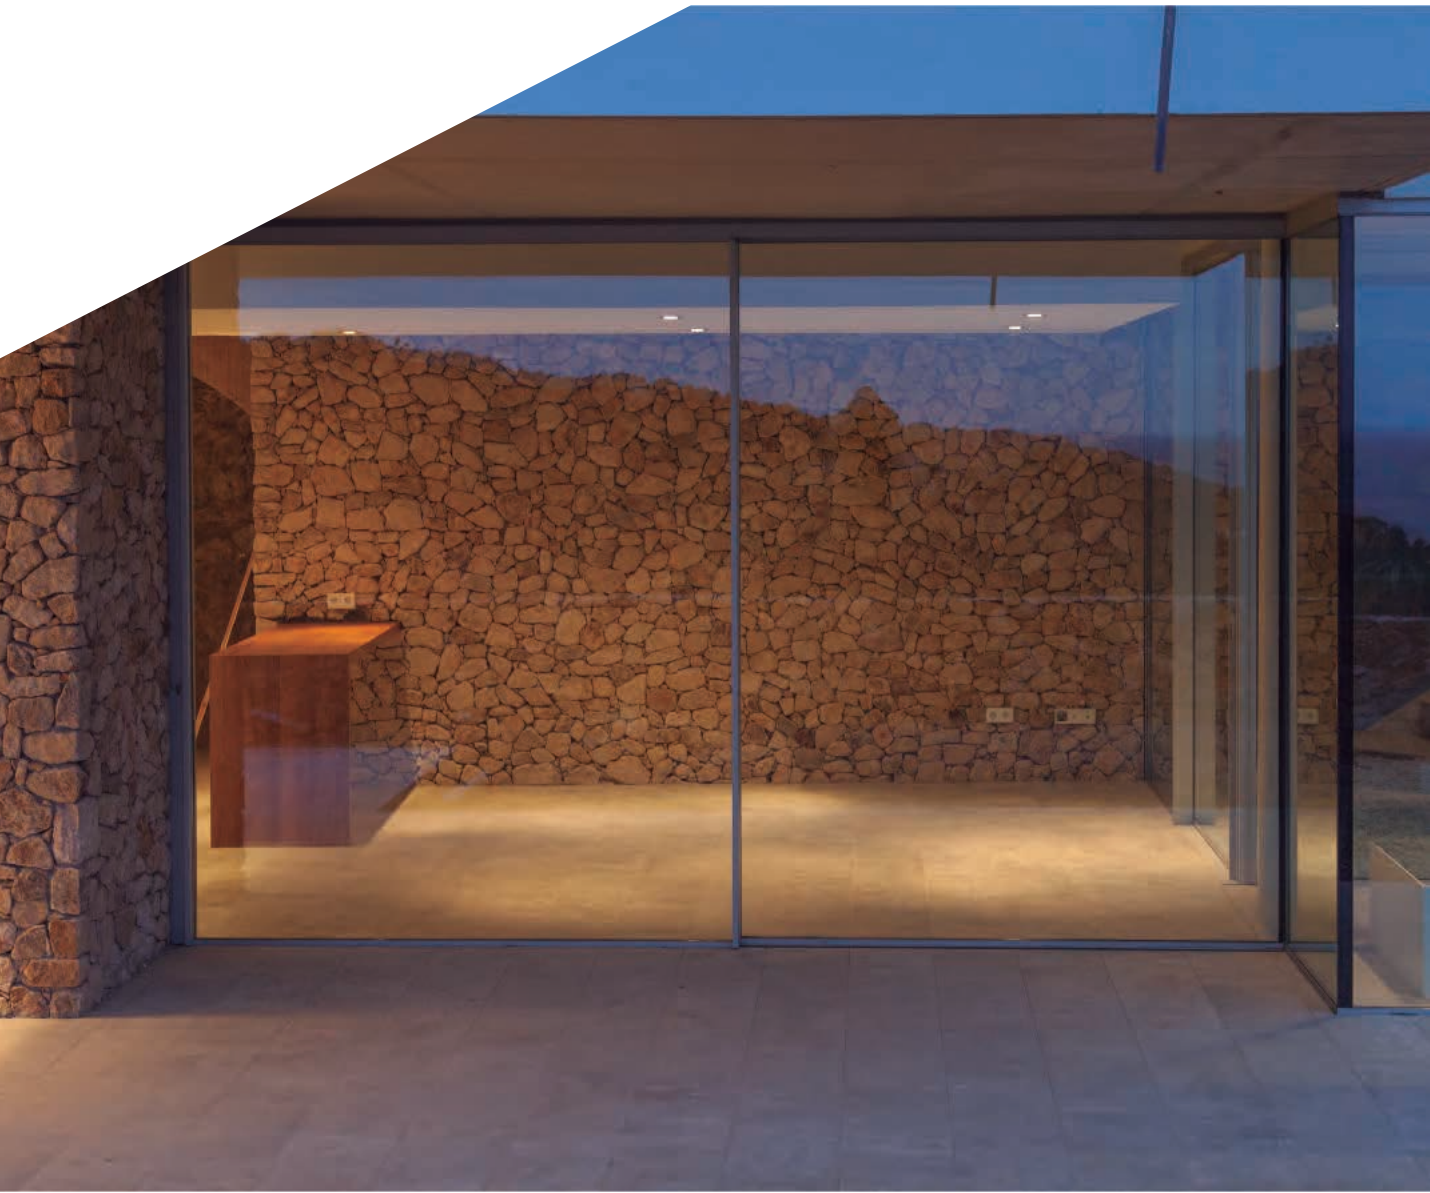

MINIMALISTIC LINE

MINIMALISTIC LINE

Ventanas minimalistas

Sistema de ventanas que empleando perfiles de vista puede adaptar en sus proyectos aperturas casi invisibles al exterior, y separar ambientes interiores.

Con una suavidad de movimiento extrema.



Espacios llenos de luz natural



Diseño y Funcionalidad



Datos Técnicos

Altura de hoja	Hast 5 m
Peso máximo por hoja	Máximo 600 Kg/hoja
Superficie máximo por hoja	12 m²
Superficie máximo de fijos	18 m²
Aislamiento térmico	$Uw \geq 1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Aislamiento acústico	Hasta 41dB
Estanqueidad al agua	Clase 7A
Permeabilidad al aire	Clase 4
Accionamiento motorizado	Hasta 2.000 Kg de peso total
Resistencia al viento	Clase B4



SECURITY LINE

Ventajas

- Lama autoblocante
- Máxima seguridad
- Grandes dimensiones (Ancho 4,5 m)
- Aluminio extrusionado
- Materiales de alta calidad
- Mayor resistencia al viento

Opciones

- Accionamiento con motor
- Acabados personalizables
- Control domótico - Sistema SOMFY
- Respuesta en grandes dimensiones
- Cajón tunel

SHOWROOM MADRID

C/ TOMÁS REDONDO 2.
NAVE 2-11. 28033 MADRID

WWW.MINIMAL-LINE.COM

MINIMAL-LINE

WINDOWS & DOORS




SECURITY LINE

SECURITY LINE

Persianas de seguridad

Sistema de persinas de seguridad con lamas de aluminio extrusionado de 27 mm de cobertura.

Presentan un alto grado de resistencia, seguridad y estética, impidiendo que puedan ser levantadas desde el exterior de la vivienda.

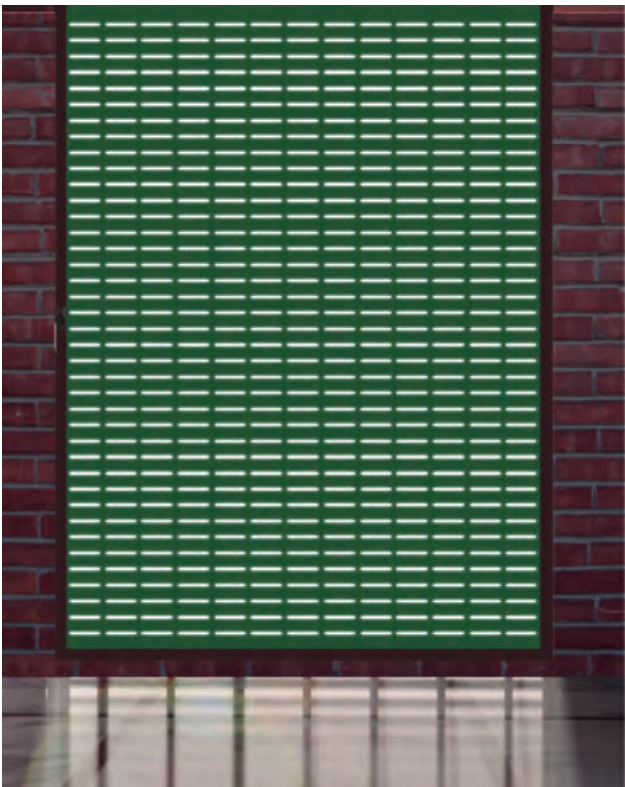

Máxima Seguridad y Diseño



Resistencia al viento

Ancho (Alto 300 cm)								
140 - 189		190 - 239		240 - 289		290 - 310		
Clase 6		Clase 6		Clase 5		Clase 5		
N/m²	400		400		270		270	
Km/h	112		112		92		92	



Datos Técnicos

Espesor	1,2 mm
Superficie de cobertura	27 mm
Espesor nominal	10 mm
Eje mínimo de enrollamiento	60 mm
Lamas por metro de altura	37 unidades
Ancho máximo aconsejado	3,50 m
Largo de fabricación	6,30 m
Peso por metro cuadrado	14 kg
Peso teórico por metro lineal	0,346 kg
Perímetro por metro cuadrado	0,188 m²



VENETIAN LINE

Ventajas

- Máxima eficiencia energética
- Fachadas vivas y dinámicas
- Grandes dimensiones (Hasta 4,5m)
- Ajuste de la entrada de la luz deseada
- Opción Blackout
- Reducción del reflejo
- Solución por esquina exenta

Opciones

- Accionamiento manual o con motor
- Acabado personalizables
- Control domótico - Sistema SOMFY
- Respuesta en grandes dimensiones
- Lama Perforada

SHOWROOM MADRID

C/ TOMÁS REDONDO 2.
NAVE 2-11. 28033 MADRID

WWW.MINIMAL-LINE.COM

MINIMAL-LINE

WINDOWS & DOORS



VENETIAN LINE

VENETIAN LINE

Persianas Venecianas

Sistema de protección solar orientable que busca tanto la estética como el confort.

Su diseño y materiales favorecen una eficiencia energética superior para la vivienda.

Gracias a sus lamas orientables, permiten el ajuste de la entrada de la radiación solar, aportando en invierno la luz suficiente como para conseguir ahorros superiores al 20% en calefacción con respecto a otras persianas no orientables.



Estructura

- 1 Cabezal

2 Eje Tracción

3 Carrete

4 Cinta tracción

5 Escalera


6 Soporte

7 Lama

8 Guía

9 Motor

10 Terminal

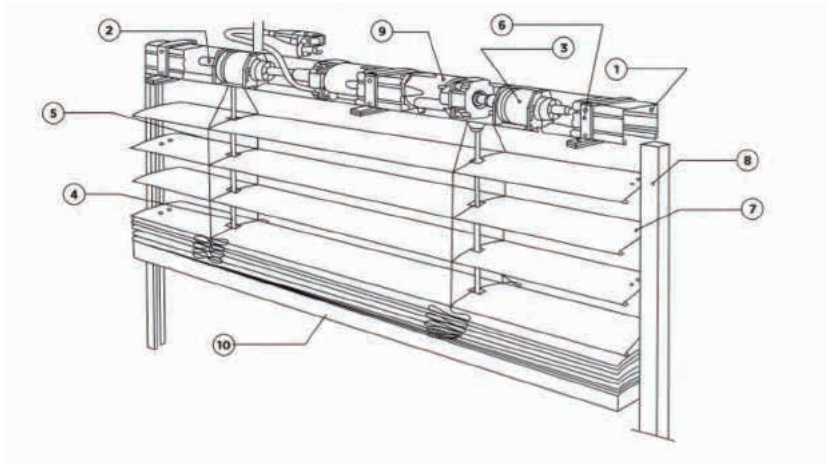


Guías Compatibles

Guía lateral	20 x 20 mm
Guía Frontal	20 x 22 mm
Guía Frontal	20 x 40 mm reforzada
Guía Frontal Doble	40 x 22 mm reforzada
Guía Frontal Doble	40 x 40 mm
Guía Redonda	40 mm reforzada
Guía Redonda Doble	40 mm reforzada

Datos Técnicos

	Manual	Motor
Ancho minimo (mm)	500	600
Ancho máximo (mm)	3500	5000
Alto máximo (mm)	4000	4500
Superficie máxima (m2)	12	16
Resistencia a la carga de viento	Clase 4	
Velocidad máxima del viento (km/h)	Hasta 61km/h	
Aluminio Perfilado	Aleación 3105H18	

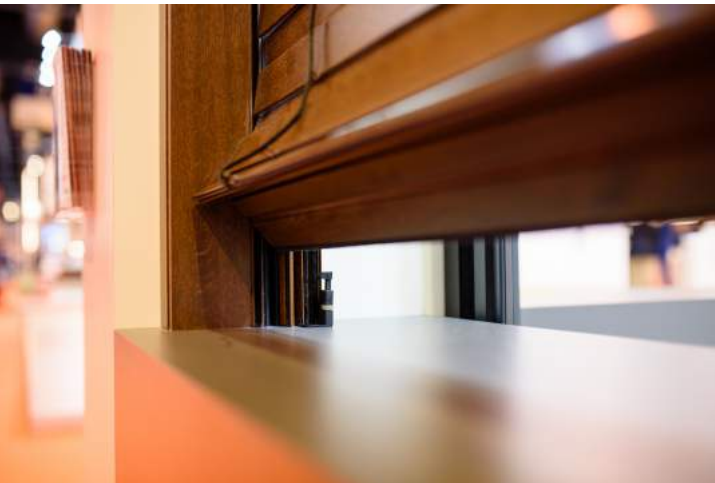

STEEL LINE

Ventajas

- Máximos niveles de sostenibilidad, confort y bienestar
- Materiales naturales y de gran durabilidad
- Bajo mantenimiento
- Innovación y diseño

Opciones

- Materiales a utilizar: Acero galvanizado, acero inoxidable, acero corten y latón
- Variedad de acabados
- Tanto para interiores como exteriores

WWW.MINIMAL-LINE.COM

SHOWROOM MADRID

C/ TOMÁS REDONDO 2.
NAVE 2-11. 28033 MADRID

MINIMAL-LINE

WINDOWS & DOORS



STEEL LINE

Ventanas y Puertas de Acero

Sistema de ventanas y puertas de acero galvanizado, acero inoxidable, corten ó latón, con corte térmico.

La elección de materiales naturales junto con la amplia gama de acabados, lleva a encontrar soluciones eficientes y elegantes para todos los requisitos en términos de estética y rendimiento.



Ventana Replegable

Marcos visibles reducidos	62 mm
Grandes dimensiones	hasta 1000*2900 mm
Resistencia al viento	Nivel 2
Estanqueidad al agua	1A
Rendimiento acústico	38dB
Rendimiento térmico	1,20 W/m²K
Permeabilidad al aire	Nivel 3
Bisagras ocultas	
Diferentes Acabados	



Ventana Pivotante

Marcos visibles reducidos	62 mm
Perfiles de rotura térmica	77mm de profundidad
Opcional doble acristalamiento	55mm de grosor
Resistencia al viento	Nivel 5
Estanqueidad al agua	6A
Rendimiento acústico	42dB
Permeabilidad al aire	Nivel 4
Rendimiento térmico	1,48 W/m²K
Diferentes Acabados	



Ventana Corredera

A cristalamiento	50 mm
Resistencia al viento	Nivel 3
Estanqueidad al agua	5A
Permeabilidad al aire	Nivel 4
Rendimiento térmico	1,1 W/m²K
Diferentes Acabados	

